

## Technische details van de multifunktionele zeegaande koppelpontons „Eemsmond VIII”, „Eemsmond IX” en „Eemsmond X”

Hoofdafmetingen: (gekoppeld)	Lengte .....30 m. Breedte .....15.50 m. Holte.....2.25 m. Diepgang leeg.....0.55 m. Draagvermogen .....± 500 ton op zee Draagvermogen ..... 695 ton binnen Deklast .....6 ton/m <sup>2</sup> .
Klasse:	Germanischer Lloyd + 100 A5 K (Coastal Service Pontoon). Nederlandse Scheepvaart Inspectie. (Vaargebied B2). Rijnvaart Certificaat.

Verdere Details:	4 spudpaalkokers (2 per ponton) 4 spudpalen à 18 m. lang. 4 dieselgedreven hydraulische lieren (Fabr. ten Horn) * 1 anker/spudpaallier van 12 ton trekkracht * 1 spudpaallier van 12 ton trekkracht * 2 spudpaallieren van 10 ton trekkracht 1 Sonderingskoker, diameter inwendig 300 mm. Ro-ro nis in het voorschip De pontons zijn eenvoudig te koppelen of te ontkoppelen. Totaal 13 tanks t.b.v. het ballasten. tank 1 stuurboord.....18.5 m <sup>3</sup> tank 1 bakboord .....18.5 m <sup>3</sup> tank 4 stuurboord .....12.5 m <sup>3</sup> tank 4 bakboord .....12.5 m <sup>3</sup> tank 5 voorschip .....19 m <sup>3</sup> tank 6 middenpontoon achter.....24.5 m <sup>3</sup> tank 9 middenpontoon voor .....16.5 m <sup>3</sup> tank 10 middenpontoon voor .....12.5 m <sup>3</sup>
------------------	--

## Multifunktionelen seetüchtigen pontons „Eemsmond VIII”, „Eemsmond IX” en „Eemsmond X”.


die sich nach Belieben in kürzester Zeit zu einem Kuppelverband kuppeln lassen.

Hauptabmessungen USW.:	Länge.....30 Mtr. Breite.....15.50 Mtr. Seitenhöhe .....2.25 Mtr. Tiefgang leer.....0.55 Mtr. Tragfähigkeit.....± 500 Tons über See Tragfähigkeit..... 695 Tons in Binnengewässern Deckbelastung .....6.0 Tons/m <sup>2</sup> maximal
------------------------	---

Klasse:	a. Germanischer Lloyd + 100 A5 K (Coastal Service Pontoon) b. Nederlandse Scheepvaart Inspectie c. Rhein Zertifikat
---------	---

Sonstige Daten:	4 Stück Spudföhle (2 pro Ponton, 18 Mtr. Länge) 4 Stück Spudföhlschachten 4 Stück Dieselhydraulikwinden, Fabr. ten Horn, wovon: * 1 kombinierte Anker/Spudföhlinde, 12 Tons * 1 Spudföhlinde, 12 Tons * 2 Spudföhlinde, je 10 Tons 1 Sondierungsschacht Nische im Vorschiff für Ro-Ro Rampe Einfache Kupplungsvorrichtung 13 Stück Ballastwassertanks
-----------------	--

## Multifunktionele zeegaande koppelpontons Eemsmond VIII, Eemsmond IX en Eemsmond X

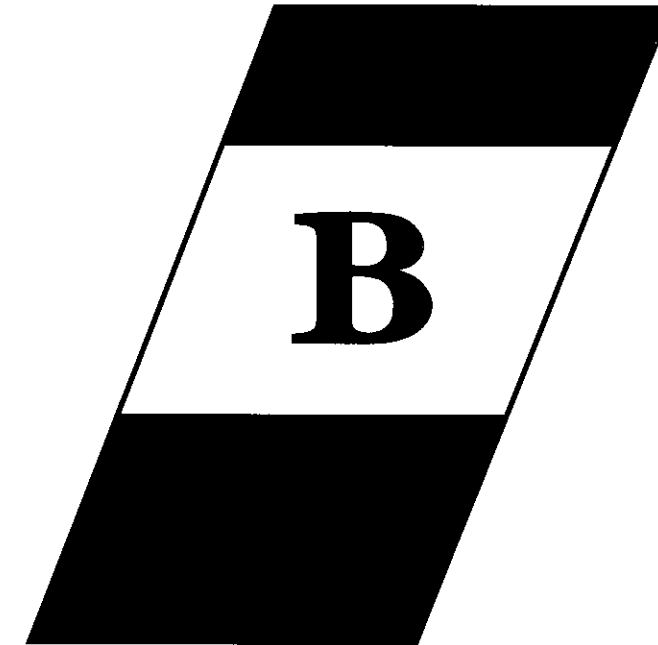

**Int. Sleepdienst v/h F. Bijma**

**Bijma B.V. Int. Transporten over water**

Telefoon: 0598 - 45 17 78 / 45 25 55

Telefax: 0598 - 45 29 89

Adres: Postbus 30

9636 ZG Zuidbroek - Holland

